



RV-r-SSK Vis pour patte a joint debout sur bois RN SK7025




GÉOMÉTRIE

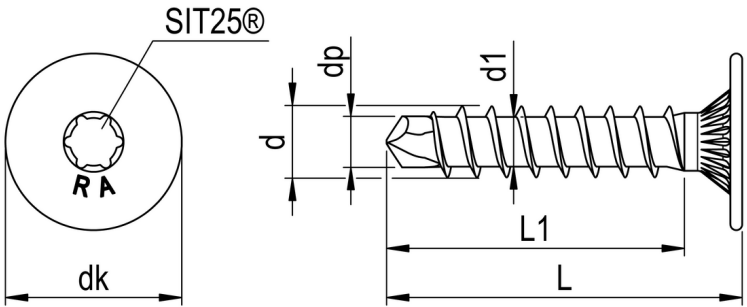

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article	SK7025V138-0490244-1
GTIN	4005674264891
Code	26489/1
Matière	Acier inox A2
Surface	décapée, passivée, téflonnée
Diamètre d	4,9 mm
Longueur L	24 mm
Diamètre du noyau d1	3,3 mm
Longueur de filetage L1	20 mm
Diamètre de tête dk	12,0 mm
Epaisseur de l'élément de construction l.1	0,5 - 1,0 mm
Plage de serrage bois	0,5 - 1,0 mm
Hauteur de tête k	0,8 mm
Diamètre pointe autoperceuse dp	3,4 mm
Homologation	EN 14592:2008+A1:2012
Longueur de pointe autoperceuse lp	2,5 mm
Type d'empreinte	SIT®
Dimension de l'empreinte	20
Forme de la tête	Tête fraisée à embase
Puissance de perçage	0,5 - 1,0 mm

RV-r-SSK Vis pour patte a joint debout sur bois RN SK7025




Vitesse d'usinage	800 - 1 000 U/min
Classification de l'emballage	Petit paquet
Quantité d'emballage	200
Unité d'emballage	Pce
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Poids net	2,50 g
Poids brut	2,50 g

INFORMATIONS PRODUIT

Avec embout SIT® adapté Les composants en acier inoxydable ou en acier doivent être prépercés conformément à dp [mm]

RV-r-SSK Vis pour patte a joint debout sur bois RN SK7025



AVANTAGES

Caractéristiques du produit:

Double la force de maintien par rapport à un clou.

Gain de temps et d'argent grâce à la solution de vissage, car il n'est plus nécessaire de procéder à des travaux de retouche dus aux clous mal placés.

Correction de position facilement réalisable sans endommager l'attache.

Flexibilité améliorée sur le toit grâce à l'utilisation d'une visseuse sans fil légère comme outil à main plutôt qu'une lourde cloueuse pneumatique ou à gaz.

Tête plate pour un glissement sans frottement des tôles à joint debout.

La pointe autoperceuse centre la vis et réduit l'éclatement du bois.

Protection contre la rotation arrière grâce à la denture d'arrêt = pas de desserrage autonome de la vis possible.

Protection contre le surrégime grâce à la denture d'arrêt.

SIT®

Correspondance rapide

Vissage sans oscillation

Transmission de force maximale sans risque de rupture

Utilisation avec embout TX standard possible

Tête fraisée à embase

Surface d'appui plane

Pression de contact élevée

Assise parfaite et bel aspect

Denture d'arrêt

Protection contre le survissage

Protection contre la rotation arrière : Pas de dévissage autonome

Simple filet

Grande capacité de charge

Pointe autoperceuse

Perce les bois, matériaux dérivés du bois, l'aluminium et cuivre

Empêche le bois de se fissurer




DOMAINE D'UTILISATION

Vis autoperceuse pour la fixation d'attaches pour joint debout et de peignes d'égout sur les sous-constructions en bois.

Fixation d'attaches pour joint debout, de peignes d'égout en plastique et en aluminium, de pièces pliées et de tôles sur les toits et sur les façades

RV-r-SSK Vis pour patte a joint debout sur bois RN SK7025



UTILISATION

Vitesse d'usinage recommandée de 800 - 1000 [tr/min] Capacité de perçage de 1,0 mm dans l'aluminium et le cuivre Double la force de maintien par rapport à un support cloué

